![LAYERTEC OPTICAL COATINGS · OPTICS]
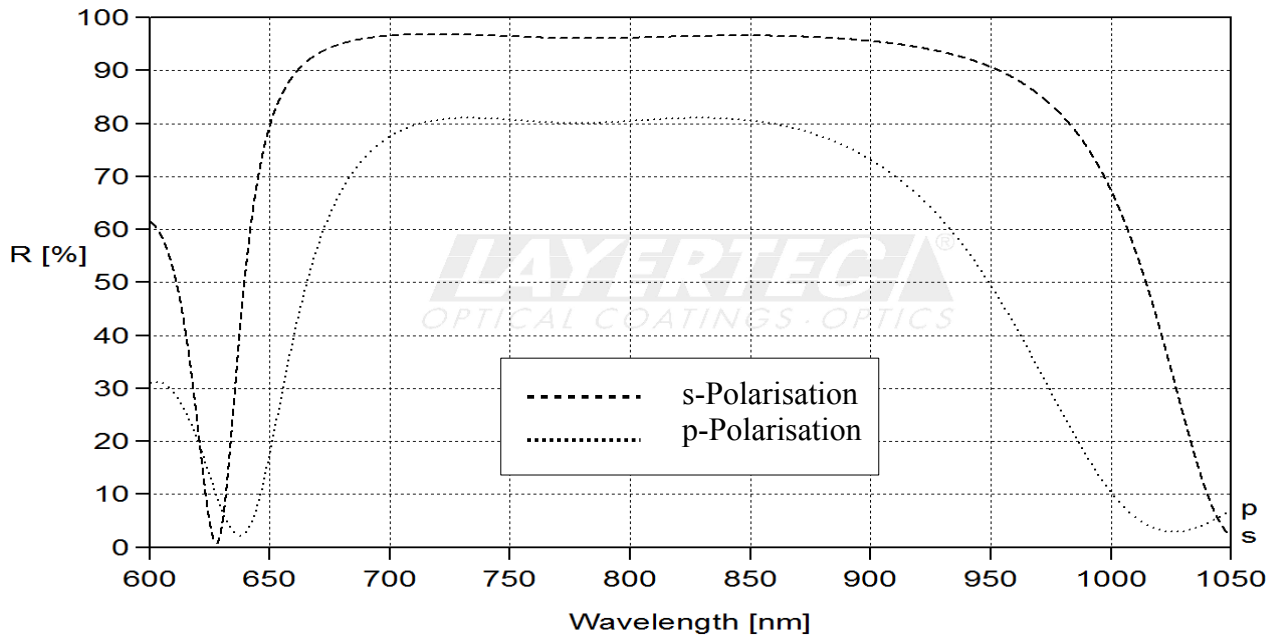
PRp(45°,720-860nm)=80±3%,  GDD optimiert

fig. 1 reflection PR-region  45°



fig. 2 calculated GDD(R,45°)



non binding principle curve